


Zawory równoważące typu X, stalowe, przelot zredukowany

148X wersja, X-seria, złącze zaciskowe / złącze zaciskowe, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), kompozyt rura przepływowa
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM
Blok pomiarowy	DN 15-50 Samouszczelnianie, miedź / EPDM
Działanie	DN 15-50 z pokrętką precyzyjnego ustawienia
O-ring połączenia zaciskowego (LBP)	DN 15-50 CIIR

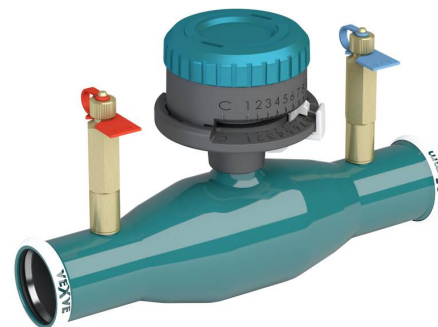

Warunki działania


od -20°C do +120°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

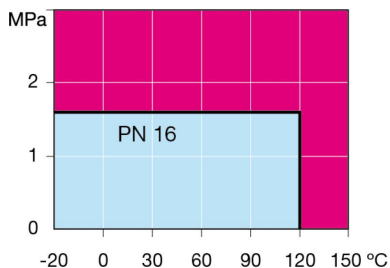

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

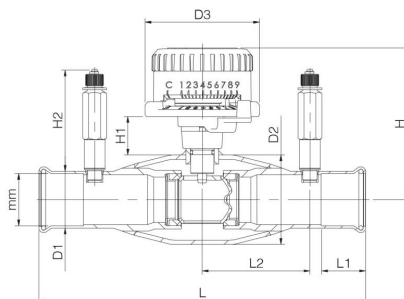

DN	PN	Nr katalogowy	mm	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	kg
15	16	148015X	18	21.3	33.7	77.0	91	28	72	220	25	73	0.9
20	16	148020X	22	25.4	42.4	77.0	95	28	72	220	25	73	1.0
25	16	148025X	28	31.4	48.3	77.0	99	29	72	220	25	73	1.2
32	16	148032X	35	35.2	60.3	77.0	102	26	72	220	30	73	1.5
40	16	148040X	42	45.5	70.0	77.0	110	29	72	220	30	73	1.8
50	16	148050X	54	58.0	88.9	77.0	119	28	72	220	30	73	2.5

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.