


Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy

154/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 200-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 200-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 200-400 PTFE+C
Trzpień	DN 200-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-400 FPM
Działanie	DN 200-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

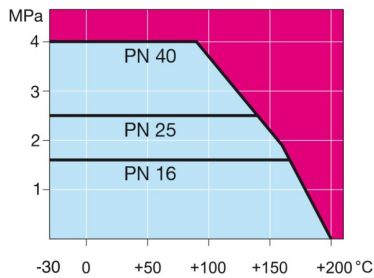


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-400

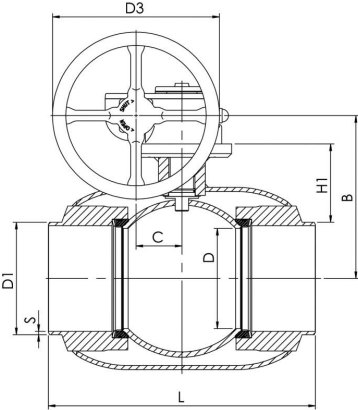

DN 100-400

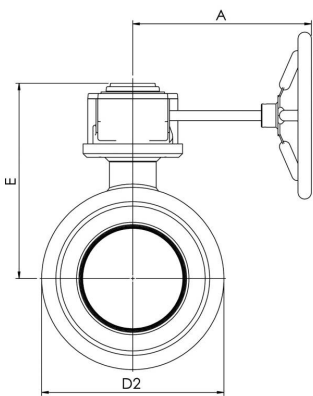

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
200	25	154200/GS	301	294	97	200	219.0	355.6	300.0	345	135	530	5	113.0
250	25	154250/GS	363	343	117	250	273.0	457.0	500.0	412	158	550	5	164.0
300	25	154300/GS	363	418	117	290	325.0	508.0	500.0	487	206	686	7	216.0
350	25	154350/GS	440	500	138	340	377.0	610.0	500.0	573	267	762	7,0	305.0
400	25	154400/GS	471	576	180	390	426.0	660.0	500.0	648	309	1100	7	603.0