


Zawory równoważące typu X, ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


243X wersja, X-seria, kołnierz / kołnierz, DN 15-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404), kompozyt rura przepływowa
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+GF
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 15-50 Samouszczelnianie, stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Działanie	DN 15-50 z pokrętkiem precyzyjnego ustawienia
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 25

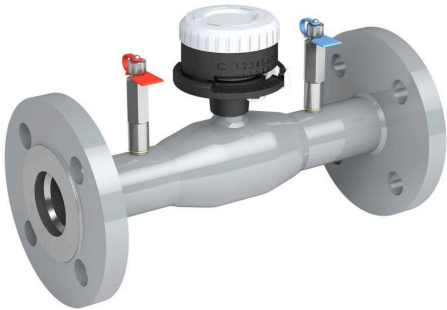


Warunki działania

od -20°C do +120°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

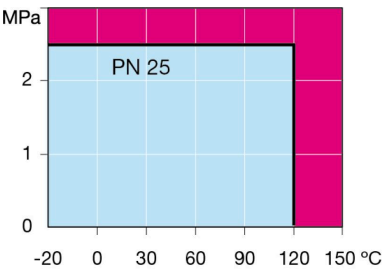

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

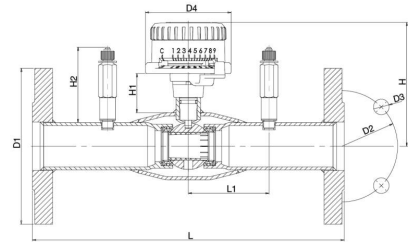

DN	PN	Nr katalogowy	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	243015X	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	1.9
20	25	243020X	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.5
25	25	243025X	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.0
32	25	243032X	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.8
40	25	243040X	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.6
50	25	243050X	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.7

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.