


Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny, DN 10-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 10-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 10-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 10-50 PTFE+C
Trzpień	DN 10-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 10-50 FPM/NBR
Działanie	DN 10-50 Z uchwytem ze stali nierdzewnej




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

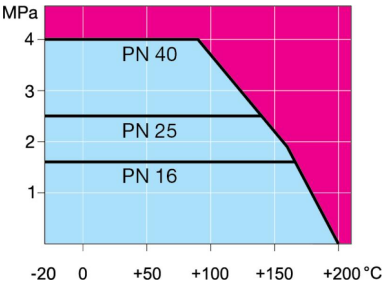

Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50

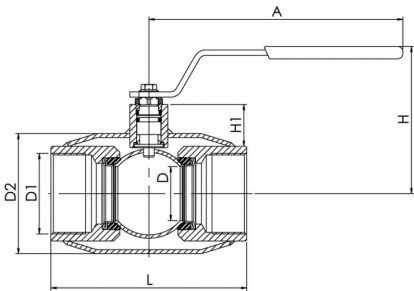

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	286152	145	10	Rp 3/8	33.7	99	21	75	0.4
15	40	286153	145	10	Rp 1/2	33.7	99	19	85	0.4
20	40	286155	145	15	Rp 3/4	42.4	103	21	100	0.5
25	40	286156	145	20	Rp 1	48.3	113	26	115	0.8
32	40	286157	145	25	Rp 1 1/4	60.3	116	25	130	1.1
40	40	286158	188	32	Rp 1 1/2	70.0	112	31	150	1.7
50	40	286159	188	40	Rp 2	88.9	118	31	180	2.7