

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

104/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 100-500, przelot zredukowany

Korpus	DN 100-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 100-500 PTFE+C
Trzpień	DN 100 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 100-500 FPM
Działanie	DN 100-500 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną




Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

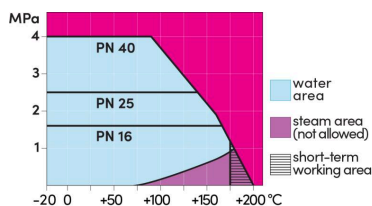


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-500

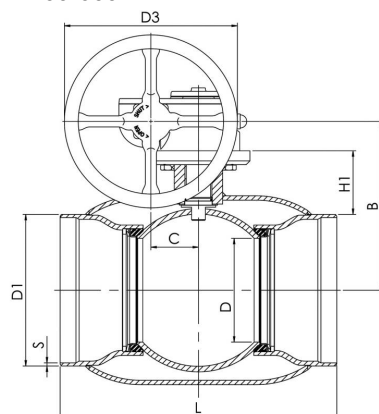

DN 100-500

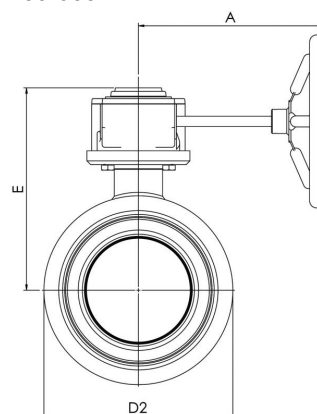

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	104100/GS	186	196	53	80	108.0	139.7	125.0	239	105	325	3.6	18.0
125	25	104125/GS	224	216	53	100	133.0	177.8	200.0	258	112	325	4,0	20.0
150	25	104150/GS	224	236	53	125	159.0	219.1	200.0	279	118	350	5,0	25.0
200	25	104200/GS	268	244	69	150	219.0	273.0	250.0	293	92	400	6,0	43.0
250	25	104250/GS	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	6	88.0
300	25	104300/GS	363	343	117	250	325.0	457.0	500.0	412	132	550	7	138.0
350	25	104350/GS	363	418	117	290	377.0	508.0	500.0	487	192	686	7,0	212.0
400	25	104400/GS	440	500	138	340	426.0	610.0	500.0	573	342	762	7,0	293.0
500	25	104500/GS	471	576	180	390	530.0	660.0	500.0	648	259	914	7,0	467.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

104/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 450, przelot zredukowany

Korpus	DN 450 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 450 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 450 PTFE+C
Trzpień	DN 450 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 450 FPM
Działanie	DN 450 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną

Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)
Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
450	25	104450/GS	471	576	180	390	478.0	660.0	500.0	648	274	914	8	551.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.