

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

104xx1 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 100-500, przelot zredukowany

Korpus	DN 100-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 100-500 PTFE+C
Trzpień	DN 100 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 100-500 FPM
Działanie	DN 100-500 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

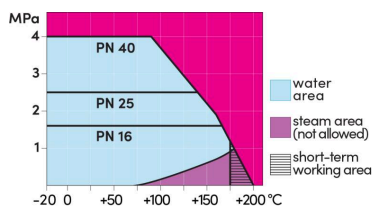


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-500

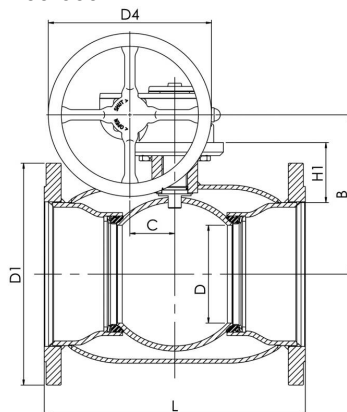

DN 100-500

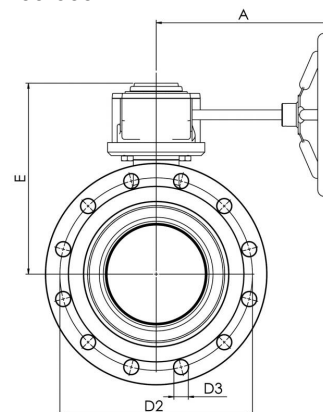


DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	104101	186	206	53	80	220.0	180.0	18.0	125.0	248	114	300	23.0
125	16	104126	224	216	53	100	250.0	210.0	18.0	200.0	258	112	325	30.0
150	16	104151	224	236	53	125	285.0	240.0	22.0	200.0	279	118	350	37.0
200	16	104201	268	244	69	150	340.0	295.0	22.0	250.0	293	92	400	68.0
250	16	104251	301	294	97	200	405.0	355.0	26.0	300.0	345	108	500	122.0
300	16	104301	363	343	118	250	460.0	410.0	26.0	500.0	412	115	500	190.0
350	16	104351	363	418	118	290	520.0	470.0	26.0	500.0	487	192	706	268.0
400	16	104401	444	500	138	340	580.0	525.0	30.0	500.0	573	242	810	365.0
500	16	104501	475	577	180	390	715.0	650.0	33.0	500.0	648	259	978	595.0

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

104xx1 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 450, przelot zredukowany

Korpus	DN 450 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 450 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 450 PTFE+C
Trzpień	DN 450 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 450 FPM
Działanie	DN 450 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 10, 16, 25, 40

Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z
producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

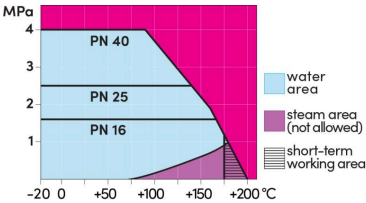

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	kg
450	16	104451	471	576	180	390	640.0	585.0	500.0	648	282	978	668.0