

Zawory kulowe typu X, ze stali nierdzewnej, pełnoprzelotowy

250X wersja, X-seria, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-40, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 15-40 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 15-40 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 15-40 PTFE+C
Trzpień	DN 15-40 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-40 FPM/NBR
Działanie	DN 15-40 z uchwytem kompozytowym




Warunki działania

od -20°C do +200°C


Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

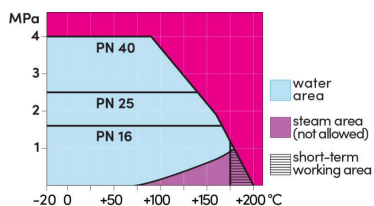

DN 15-40

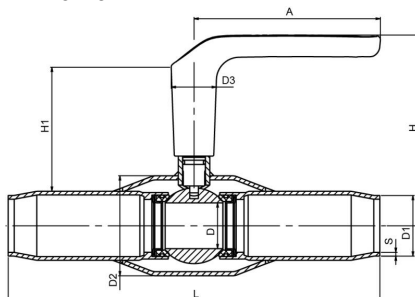

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	250015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2	0.9
20	40	250020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2	1.2
25	40	250025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2	1.7
32	40	250032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.3
40	40	250040X	130	40	48.3	76.1	32.0	140	88	300	2.8	3.4