


Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 100-500, przelot zredukowany

Korpus	DN 100-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 100-500 PTFE+C
Trzpień	DN 100 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 100-500 FPM
Działanie	DN 100-500 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40

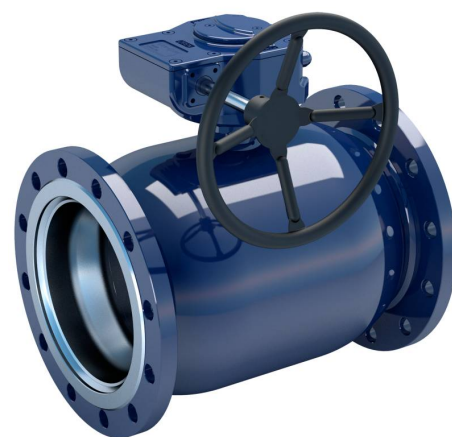


Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

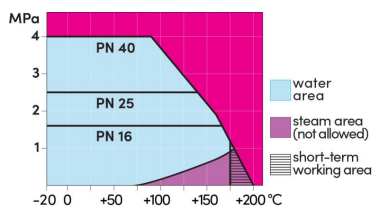


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-500

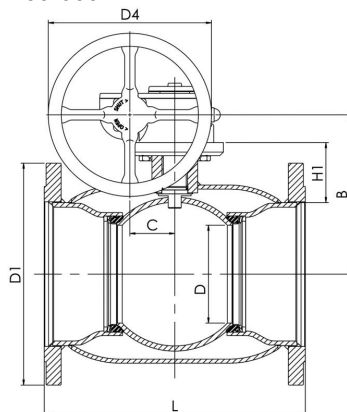

DN 100-500

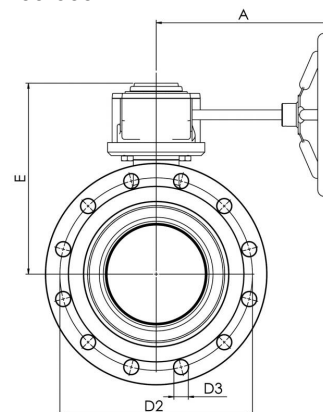


DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	285592	186	206	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	248	114	300	26.0
125	25	285593	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	285594	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0
200	25	285596	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	78.0
250	25	285597	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	500	134.0
300	25	285598	363	343	118	250	485.0	430.0	30.0	500.0	412	115	500	205.0
350	25	285595	363	418	118	290	555.0	490.0	33.0	500.0	487	192	706	295.0
400	25	285599	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	810	408.0
500	25	285500	475	577	180	390	730.0	660.0	36.0	500.0	648	259	978	640.0

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 450, przelot zredukowany

Korpus	DN 450 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 450 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 450 PTFE+C
Trzpień	DN 450 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 450 FPM
Działanie	DN 450 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 10, 16, 25, 40

Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z
producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

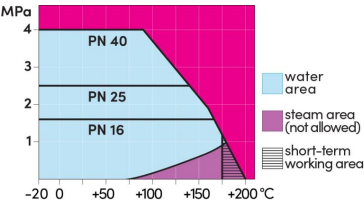

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	kg
450	25	471	576	180	390	670.0	600.0	500.0	648	282	978	714.0