


Zawory sekcyjne, pełnoprzelotowy

Zawór do wcinki, kołnierz/spawanie, EN (DIN), DN 150-200, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 150-200 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 150-200 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 150-200 PTFE+C
Trzpień	DN 150-200 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 150-200 FPM
Działanie	DN 150-200 z kluczem nasadkowym

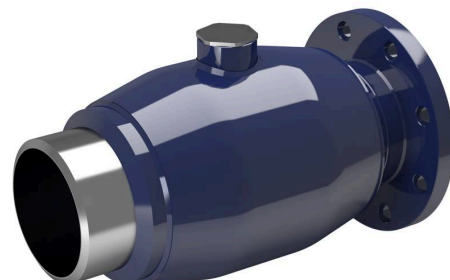

Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

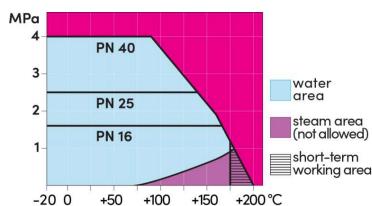

Nieprzeznaczone do pary

DN 150-200

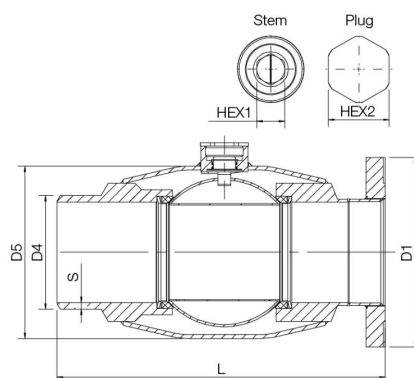

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	HEX1	HEX2	L	S	kg
150	25	281495	150	300.0	250.0	26.0	180.0	273.0	174	32	65	520	10,4	63.0
200	25	281496	150	360.0	310.0	26.0	180.0	273.0	173	32	65	523	10.4	59.0

*DN 200 przełot zredukowany