



Краны для врезки, полнопроходной

126 серия, кран для врезки в действующие сети, сварка / сварка, EN (DIN), DN 20-150, полнопроходной

Корпус	DN 20-150 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 20-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 20-150 PTFE+C
Шток	DN 20-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 20-150 FPM
Управление	DN 20-150 торцовый ключ

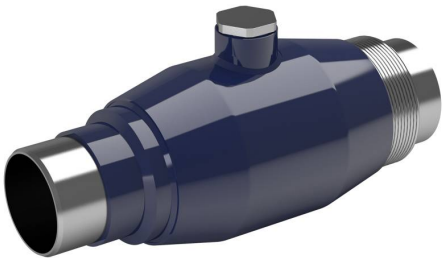


Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

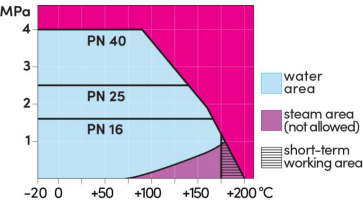


Не для пара

DN 20-125

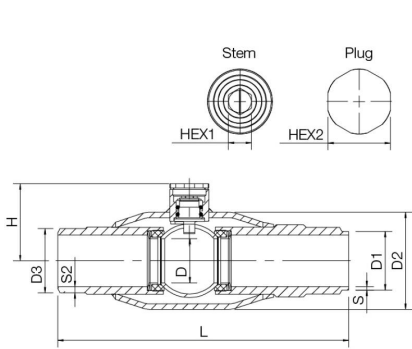

DN 150

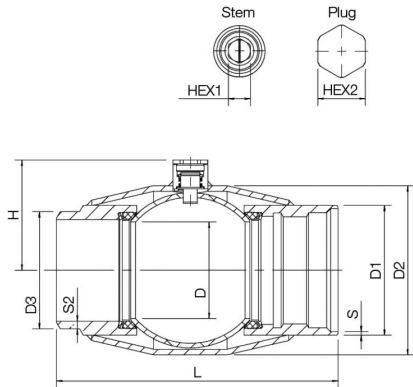

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H	HEX1	HEX2	L	S	S2	kg
20	40	126020	20	26.9	48.3	33.7	40	9	22	170	2.3	5.9	1.0
25	40	126025	25	33.7	60.3	36.5	45	9	22	209	2.6	4.0	1.2
32	40	126032	32	42.2	70.0	46.2	50	9	22	209	2.5	4.5	1.7
40	40	126040	40	48.3	76.1	52.1	56	9	22	228	2.6	4.6	1.8
50	40	126050	50	59.6	101.6	64.0	74	15	32	260	2.6	4.7	3.1
65	25	126065	65	76.1	121.0	80.3	88	15	32	280	2.9	5	4.5
80	25	126080	80	88.9	139.7	94.5	102	15	36	320	3.2	6	6.8
100	25	126100	100	114.0	177.8	120.0	123	19	41	349	3.5	6.5	11.0
125	25	126125	125	139.7	219.1	151.7	143	19	41	385	5.6	8.4	21.0
150	25	126150*	125	166.6	219.1	151.7	143	19	41	380	3,7	8,4	23.0

*DN 150 редуцированный