

Шаровые краны с цапфой, полнопроходной


фланец / фланец, DN 150-900, полнопроходной

Корпус	DN 150-400 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 150-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 150-900 PTFE+C
Шток	DN 150-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 150-900 FPM
Управление	DN 150-900 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 16, 25, 40
Строительная длина	EN 558 (серия 12)
Комплектующие	DN 150-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 150-400, DN 32 для кранов DN 450-1200




Условия работы

0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

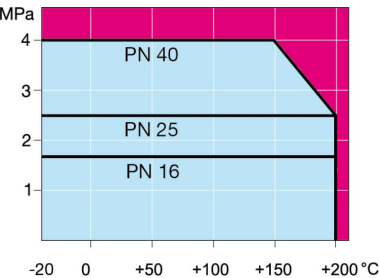


Не для пара

DN 150-900

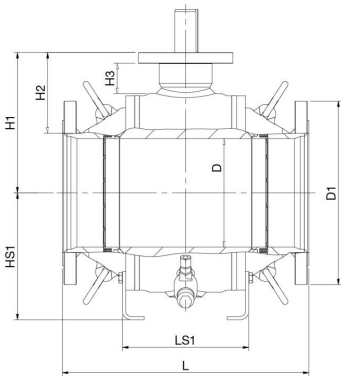

DN 150-900

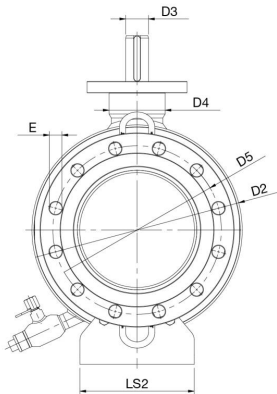

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	kg
150	16	235514/TR	150	285.0	315.0	40.0	98.0	240.0	22	234	150	57	200	394	227	160	131.0
200	16	235516/TR	201	340.0	368.0	40.0	98.0	295.0	22	260	150	56	235	457	234	200	174.0
250	16	23553705/TR	250	405.0	440.0	50.0	110.0	355.0	26	302	166	62	280	533	250	240	270.0
300	16	23553805/TR	300	460.0	510.0	50.0	110.0	410.0	26	337	175	62	314	610	290	280	398.0
350	16	23557505/TR	340	520.0	590.0	70.0	135.0	470.0	26	400	222	80	360	686	348	320	632.0
400	16	23553905/TR	385	580.0	640.0	70.0	135.0	525.0	30	425	221	80	390	762	362	260	761.0
450	16	23554505/TR	436	640.0	740.0	75.0	180.0	585.0	30	490	260	86	530	864	456	400	1048.0
500	16	23554005/TR	487	715.0	822.0	90.0	200.0	650.0	33	537	283	88	580	914	472	420	1341.0
600	16	23554105/TR	589	840.0	980.0	98.0	200.0	770.0	36	616	611	88	660	1067	524	450	2165.0
700	16	23554205/TR	684	910.0	1125.0	98.0	230.0	840.0	36	722	366	111	700	1245	572	450	3210.0
800	16	23554305/TR	779	1025.0	1290.0	120.0	270.0	950.0	39	833	426	138	840	1368	700	600	4855.0
900	16	23554405/TR	874	1125.0	1440.0	120.0	270.0	1050.0	39	908	451	138	900	1524	770	600	6215.0

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 450-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.