

Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

PN 25, фланец / фланец, DN 100-250, стандартнопроходной

Корпус	DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 100-250 PTFE+C
Шток	DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 100-250 FPM/NBR
Управление	DN 100-250 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 100-250

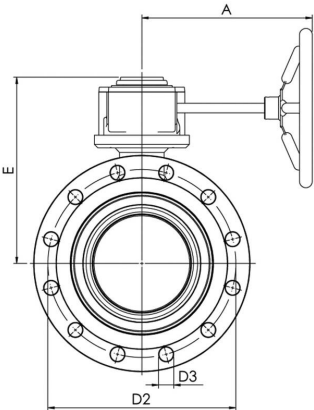

DN 100-250

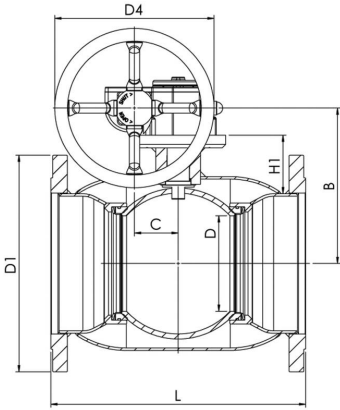

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	286522	187	159	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	202	68	300	28.0
125	25	286523	224	183	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	225	79	325	34.0
150	25	286524	224	203	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	246	85	350	40.0
200	25	286526	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	66.0
250	25	286527	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	550	120.0