


Стальные шаровые краны, полнопроходной

154 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 100-400, полнопроходной

Корпус	DN 100-400 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 100-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 100-400 PTFE+C
Шток	DN 100-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 100-400 FPM
Управление	DN 100-400 Оснащен ручным редуктором




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

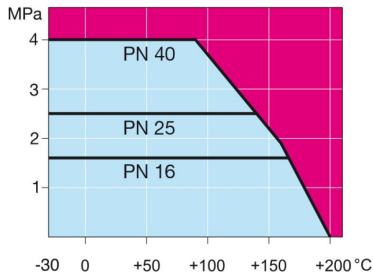


Не для пара

DN 100-400

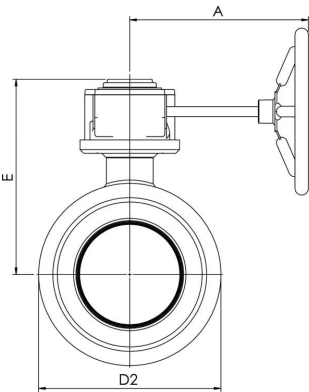

DN 100-400

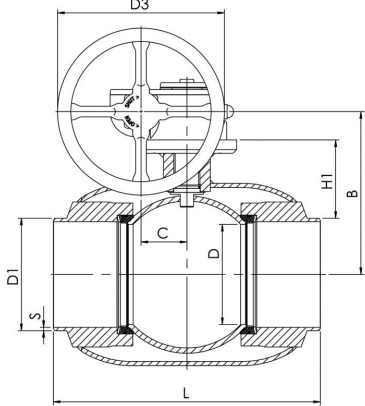

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	154100	224	216	53	100	114.3	177.8	200.0	258	124	325	3,6	20.0
125	25	154125	224	236	53	125	139.7	219.1	200.0	279	132	360	3,6	29.0
150	25	154150	268	244	69	150	168.3	273.0	250.0	293	117	400	4,5	61.0
200	25	154200	301	294	97	200	219.1	355.6	300.0	345	135	530	5	113.0
250	25	154250	363	343	117	250	273.0	457.0	500.0	412	158	550	5	164.0
300	25	154300	363	418	117	290	323.9	508.0	500.0	487	206	686	5,6	216.0
350	25	154350	440	500	138	340	355.6	610.0	500.0	573	267	762	6,3	305.0
400	25	154400	471	576	180	390	406.0	660.0	500.0	648	309	1100	7,1	603.0

*DN 600-800 Доступен PN40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.