

Запорные дисковые затворы, полнопроходной


BFS F2/GS серия, Δр = 25 bar, фланец / фланец, GOST, DN 300-800, полнопроходной

Корпус	DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600-800 Сталь P355NL1 (1.0566)
Диск	DN 300-800 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение	DN 300-800 1.4542 + HCr покрытие
Шток	DN 300-800 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока	DN 300-800 FPM
Подшипник	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Управление	DN 300-800 Оснащен ручным редуктором
Фланец	Доступны PN 25




Условия работы	
Корпус:	PN 25
Диск:	Δр = 25 бар
Температура:	-20 °C – +200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)
Не для пара	

DN 300-800

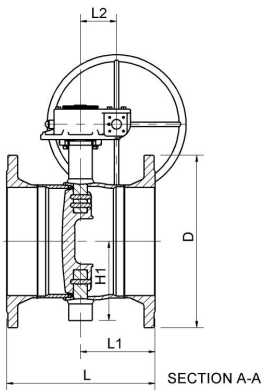

DN 300-800

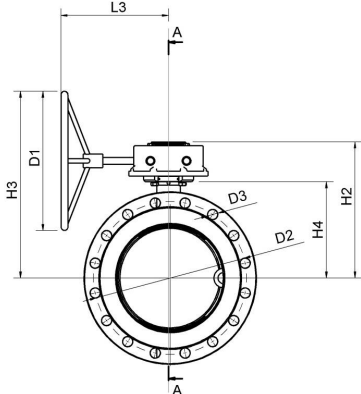

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	kg
300	25	BFS300F2/GS	485	400.0	430.0	30.0	247	432	583	315	458	204	105	331	145.0
350	25	BFS350F2/GS	555	400.0	490.0	33.0	255	443	593	325	494	236	105	331	191.0
400	25	BFS400F2/GS	620	500.0	550.0	36.0	285	490	672	347	534	269	130	393	255.0
450	25	BFS450F2/GS	670	400.0	600.0	36.0	330	522	654	399	554	265	130	386	325.0
500	25	BFS500F2/GS	730	400.0	660.0	36.0	360	551	683	408	604	280	130	386	405.0
600	25	BFS600F2/GS	845	500.0	770.0	39.0	440	628	787	450	644	311	140	419	582.0
700	25	BFS700F2/GS	960	400.0	875.0	42.0	495	684	784	501	692	334	182	441	801.0
800	25	BFS800F2/GS	1085	500.0	990.0	48.0	581	791	948	573	750	366	209	483	1240.0