

Шаровые краны для газа, полнопроходной


309/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 350-500, полнопроходной

Корпус	DN 350-400 Сталь, P235GH (1.0345) DN 500 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 350-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 350-500 PTFE+C
Шток	DN 350-500 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-500 NBR
Управление	DN 350-500 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы

-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

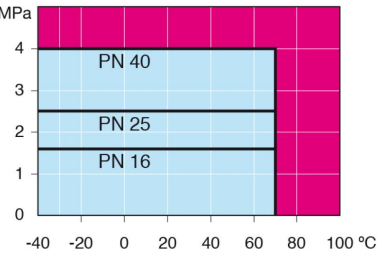

Не для пара

DN 150-400



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
350	25	309350/25/GS		340	555.0	490.0	33.0		267	802	374.0
400	25	309400/25/GS		390	620.0	550.0	36.0		309	1140	660.0
500	25	309500/25/GS		489	730.0	660.0	36.0		308	1016	1150.0


Шаровые краны для газа, полнопроходной

309/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 600-800, полнопроходной

Корпус	DN 600-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 600-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 600-800 PTFE+C
Шток	DN 600-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 600-800 NBR
Управление	DN 600-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Комплектующие	DN 600-800 оснащён монтажная опора, подъемные проушины




Условия работы
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

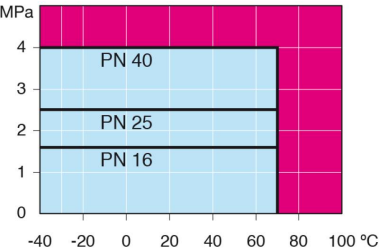


Не для пара

DN 600-800

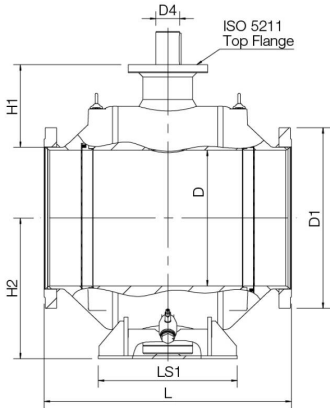

DN 600-800

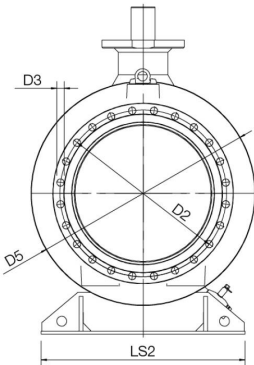

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	LS1	LS2	kg
600	25	309600/25/GS	589	845.0	770.0	39.0	100.0	965.0	371	616	1130	560	965	2575.0
700	25	309700/25/GS	684	960.0	875.0	42.0	120.0	1125.0	416	709	1245	700	1028	3840.0
800	25	309800/25/GS	779	1085.0	990.0	48.0	140.0	1290.0	421	799	1427	680	1290	5400.0