

Х-шаровые краны из нержавеющей стали, полнопроходной


250X серия, серия X, сварка / сварка, EN (DIN), DN 15-40, полнопроходной

Корпус	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Шар	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение шара	DN 15-40 PTFE+C
Шток	DN 15-40 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение штока	DN 15-40 FPM/NBR
Управление	DN 15-40 композитная рукоятка




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

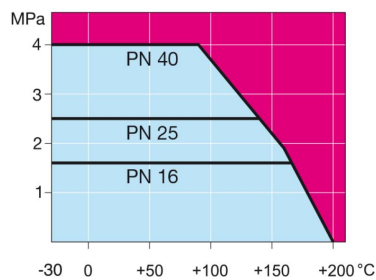

DN 15-40

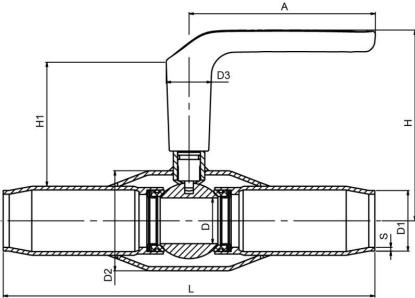

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	250015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2	0.9
20	40	250020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2	1.2
25	40	250025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2	1.7
32	40	250032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.3
40	40	250040X	130	40	48.3	76.1	32.0	140	88	300	2.8	3.4