

Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

243/25 серия, PN 25, фланец / фланец, DN 65-150, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 65-150 PTFE+GF
Шток	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 65-150 FPM/NBR
Измерительный блок	DN 65-150 Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Управление	DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 65-150

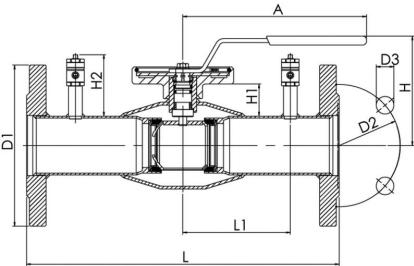

DN	PN	Артикул	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	243065/25	280	185.0	145.0	18.0	148	58	82	310	110	10.8
80	25	243080/25	280	200.0	160.0	18.0	160	64	82	310	110	13.5
100	25	243100/25	280	235.0	190.0	22.0	173	52	82	350	122.5	19.5
125	25	243125/25	400	270.0	220.0	26.0	221	68	82	360	137.5	30.8
150	25	243150/25	600	300.0	250.0	26.0	240	74	82	390	150	36.0

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.


Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

243/25 серия, PN 25, фланец / фланец, DN 200-250, стандартнопроходной

Корпус	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 200-250 PTFE+GF
Шток	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 200-250 FPM/NBR
Измерительный блок	DN 200-250 Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Управление	DN 200-250 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

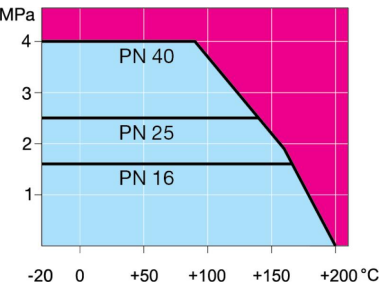


Не для пара

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Артикул	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	243200/25	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293		72	101	425	195	66.0
250	25	243250/25	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345		88	107	550	256	113.0

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.