

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

104/S серия, с утолщенными стенками, сварка / сварка, EN (DIN), DN 100-200, стандартнопроходной


Корпус	DN 100-200 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 100-200 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 100-200 PTFE+C
Шток	DN 100 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 100-200 FPM
Управление	DN 100-200 Оснащен ручным редуктором




Условия работы

-20 °C - +200 °C

При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

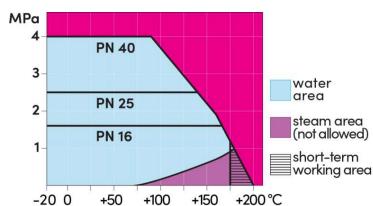

DN 100-200

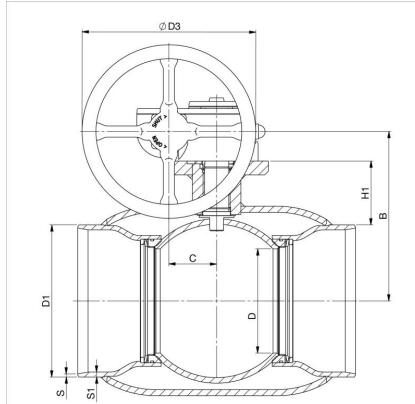

Не для пара

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	S1	kg
100	25	104100/S	186	196	53	80	114.3	139.7	125.0	239	105	325	3,6	6.3	18.0
125	25	104125/S	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	259	112	325	4	6.3	20.0
150	25	104150/S	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4.1	7.1	25.0
200	25	104200/S	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	7.1	49.0