

Шаровые краны для газа, стандартнопроходной


112 серия, внутренняя резьба / внутренняя резьба, DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+C
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 NBR
Управление	DN 15-50 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы

-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

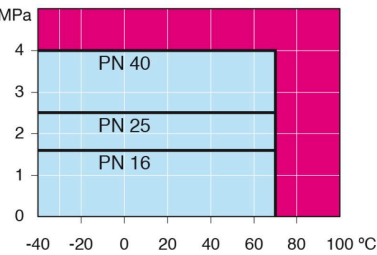

Не для пара

DN 15-50

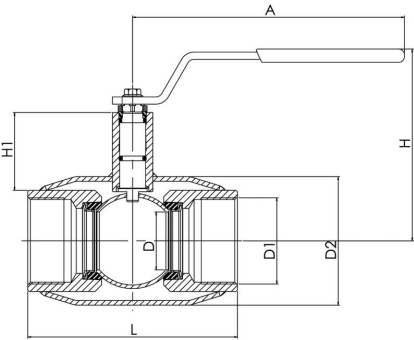

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	112015	145	10	Rp 1/2	33.7	98	22	85	0.5
20	40	112020	145	15	Rp 3/4	42.4	103	23	100	0.6
25	40	112025	145	20	Rp 1	48.3	118	34	115	1.0
32	40	112032	145	25	Rp 1 1/4	60.3	121	33	130	1.2
40	40	112040	188	32	Rp 1 1/2	70.0	120	43	150	1.8
50	40	112050	188	40	Rp 2	88.9	127	44	180	2.3