


Стальные шаровые краны, полнопроходной

PN 25, фланец / фланец, DN 50-400, полнопроходной

Корпус	DN 50-400 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 50-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 50-400 PTFE+C
Шток	DN 50-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 50-400 FPM
Управление	DN 50-200 Оцинкованная металлическая ручка DN 250-400 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

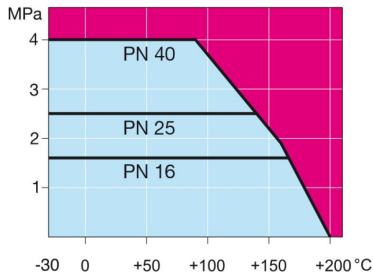


Не для пара

DN 50-125

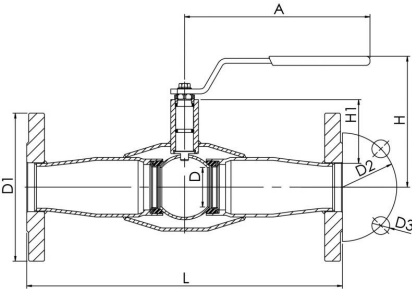

DN 150-400



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	235509	278	50	165.0	125.0	18.0	155	70	320	9.0
65	25	235570	278	65	185.0	145.0	18.0	168	74	325	11.5
80	25	235571	279	80	200.0	160.0	18.0	216	114	350	16.0
100	25	235572	400	100	235.0	190.0	22.0	251	113	350	30.0
125	25	235573	600	125	270.0	220.0	26.0	272	121	375	38.5
150	25	235574	870	150	300.0	250.0	26.0	282	117	555	77.0
200	25	235576	1200	200	360.0	310.0	26.0	343	135	560	130.0
250	25	23559705		250	425.0	370.0	30.0		158	595	167.0
300	25	23559805		290	485.0	430.0	30.0		206	716	227.0
350	25	23559505		340	555.0	490.0	33.0		267	802	372.0
400	25	23557905		390	620.0	550.0	36.0		306	1140	652.0