


Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной

174 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 125-150, стандартнопроходной


Корпус	DN 125-150 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 125-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 125-150 PTFE+GF
Шток	DN 125-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Управление	DN 125-150 Оснащен ручным редуктором




Условия работы
DN 15–150: -20 °C – +250 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
) не для перегретого пара
Класс герметичности A (EN 12266-1)

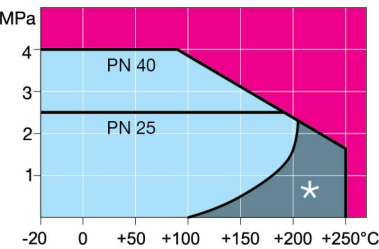

DN 125-250

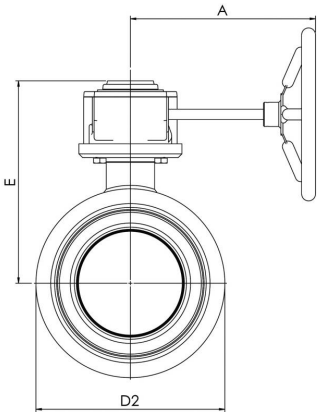

DN 125-250

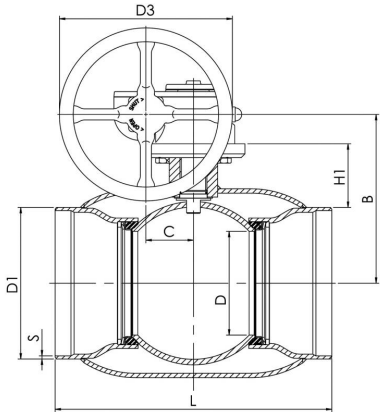

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
125	25	174125	224	217	53	100	139.7	177.8	200.0	259	113	325	4	20.0
150	25	174150	224	237	53	125	168.3	219.1	200.0	280	119	350	4,5	25.0