

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

104xx1/25 серия, PN 25, фланец / фланец, DN 100-500, стандартнопроходной


Корпус	DN 100-500 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 100-500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 100-500 PTFE+C
Шток	DN 100 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 100-500 FPM
Управление	DN 100-500 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40



Условия работы


-20 °C - +200 °C

При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель. Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

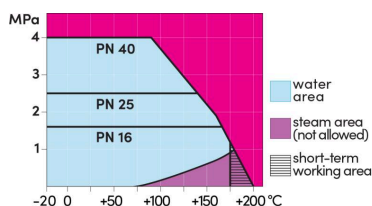


Не для пара

DN 100-500

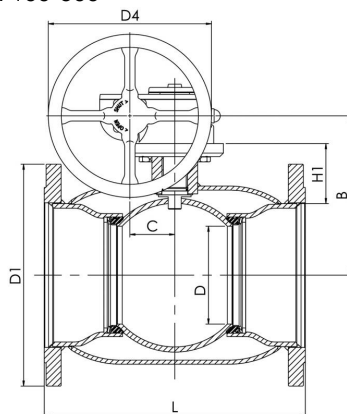

DN 100-500

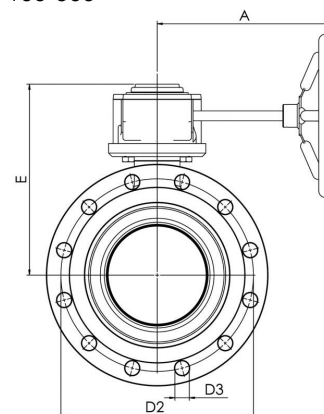


DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	104101/25	186	206	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	248	114	300	26.0
125	25	104126/25	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	104151/25	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0
200	25	104201/25	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	78.0
250	25	104251/25	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	500	134.0
300	25	104301/25	363	343	118	250	485.0	430.0	30.0	500.0	412	115	500	205.0
350	25	104351/25	363	418	118	290	555.0	490.0	33.0	500.0	487	192	706	295.0
400	25	104401/25	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	810	408.0
500	25	104501/25	475	577	180	390	730.0	660.0	36.0	500.0	648	259	978	640.0

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

104xx1/25 серия, PN 25, фланец / фланец, DN 450, стандартнопроходной

Корпус	DN 450 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 450 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 450 PTFE+C
Шток	DN 450 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 450 FPM
Управление	DN 450 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40

Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

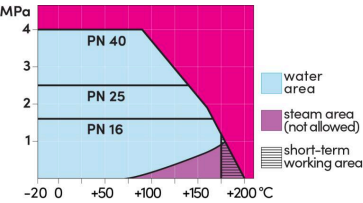

Не для пара

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	kg
450	25	104451/25	471	576	180	390	670.0	600.0	500.0	648	282	978	714.0