


Подземные краны, полнопроходной

157 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 150-400, полнопроходной

Корпус	DN 150-350 Сталь, P235GH (1.0345) DN 400 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 150-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 150-400 PTFE+C
Шток	DN 150-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 150-400 FPM
Верх штока	DN 150-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

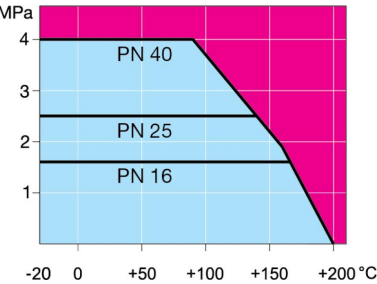

Не для пара

DN 150-400

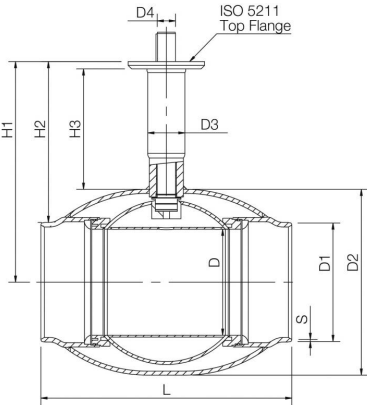

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L	S	kg
150	25	157150/S/F12	150	168.3	273.0	76.1	35.0	490	406	334	400	4,5	62.0
200	25	157200/S/F14	200	219.1	355.6	76.1	40.0	525	415	327	530	5	105.0
250	25	157250/S/F16	250	273.0	457.0	88.9	50.0	580	443	331	550	5	143.0
300	25	157300	290	323.9	508.0	114.3	50.0	603	440	329	686	5,6	167.0
350	25	157350	340	355.6	610.0	168.3	70.0	680	502	350	762	6,3	308.0
400	25	157400	390	406.0	660.0	178.0	90.0	720	516	350	1100	7,1	570.0