


Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

с утолщенными стенками, сварка / сварка, EN (DIN), DN 65-200, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-200 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 65-200 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 65-200 PTFE+C
Шток	DN 65-200 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 65-200 FPM
Управление	DN 65-200 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

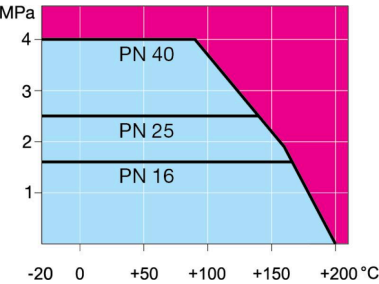


Не для пара

DN 65-150

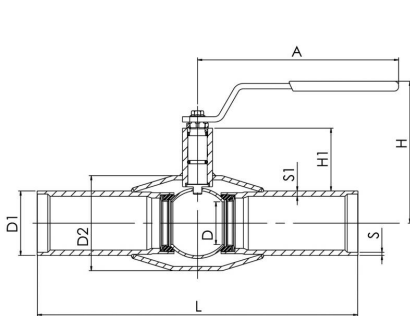

DN 200



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	kg
65	25	254410	280	50	76.1	101.6	159	62	300	2.9	5	5.0
80	25	254411	280	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.6	6.5
100	25	254412	280	80	114.3	139.7	216	101	325	3.6	6.3	10.4
125	25	254413	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	6.3	14.0
150	25	254414	400	125	168.3	219.1	272	107	350	4.1	7.1	22.0
200	25	254416	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4.5	7.1	43.0