



Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

230 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 65-250, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 65-250 PTFE+C
Шток	DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 65-250 FPM/NBR
Управление	DN 65-250 Оцинкованная металлическая ручка

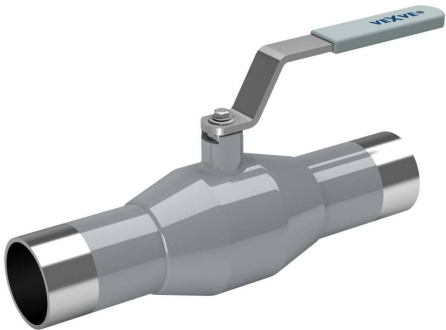



Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

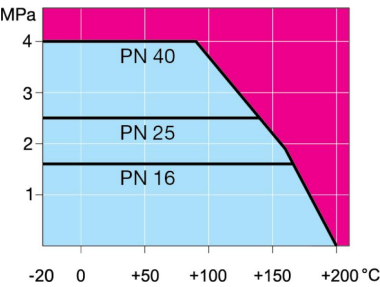

Не для пара

DN 65-150

DN 200-250

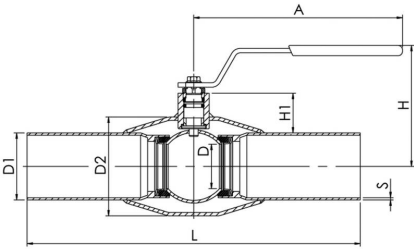

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	230065	278	50	76.1	114.3	150	51	300	3,0	3.8
80	25	230080	278	65	88.9	114.3	160	58	300	3,0	4.7
100	25	230100	278	80	114.3	139.7	175	54	325	3,0	6.7
125	25	230125	400	100	139.7	177.8	220	68	325	4	13.0
150	25	230150	600	125	168.3	219.1	240	74	350	4	18.0
200	25	230200	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4	32.0
250	25	230250	1200	200	273.0	355.6	340	108	530	4	63.0