


Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

240 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 65-150, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 65-150 PTFE+GF
Шток	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 65-150 FPM/NBR
Измерительный блок	DN 65-150 Самоуплотняющийся, Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Управление	DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

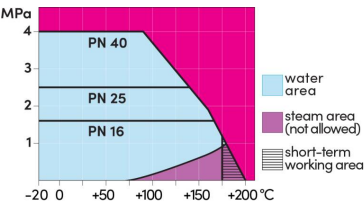

Не для пара

DN 65-150

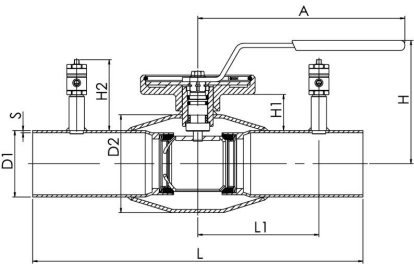

DN	PN	Артикул	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
65	25	240065	280	76.1	114.3	154	52	82	300	110	3	4.4
80	25	240080	280	88.9	114.3	166	58	82	300	110	3	5.4
100	25	240100	280	114.3	139.7	173	52	82	325	122.5	3	7.7
125	25	240125	400	139.7	178.0	221	68	82	325	137.5	4	15.5
150	25	240150	600	168.3	219.1	240	74	82	350	150	4	16.1

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.


Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

240 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 200-250, стандартнопроходной

Корпус	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 200-250 PTFE+GF
Шток	DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 200-250 FPM/NBR
Измерительный блок	DN 200-250 Самоуплотняющийся, Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Управление	DN 200-250 Оснащен ручным редуктором




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

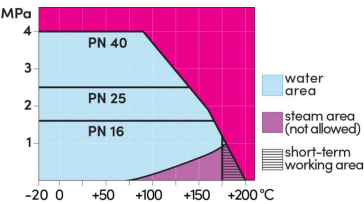


Не для пара

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Артикул	A	B	C	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	240200	269	244	69	219.1	273.0	250.0	293		72	132	400	180	4	38.2
250	25	240250	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345		88	132	530	225	4	73.6

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.