


Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной

PN 25, фланец / фланец, DN 65-150, стандартнопроходной

Корпус	DN 65-150 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 65-150 PTFE+GF
Шток	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 65-150 FPM
Измерительный блок	DN 65-150 Тип Oras, Латунные / NBR
Управление	DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка
Фланец	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

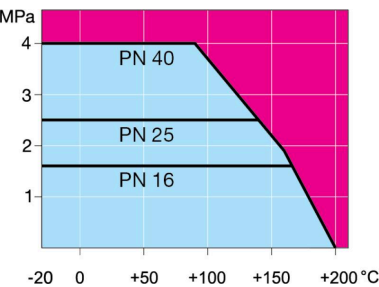

Не для пара

DN 65-150

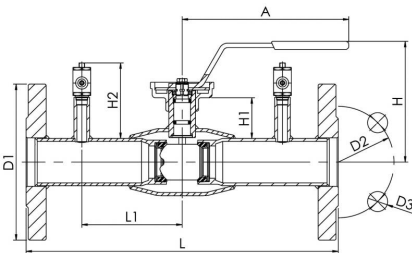

DN	PN	Артикул	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	265570V	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	11.0
80	25	265571V	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	14.0
100	25	265572V	280	235.0	190.0	22.0	219	98	132	350	122.5	20.7
125	25	265573V	400	270.0	220.0	26.0	253	100	130	360	137,5	31.3
150	25	265574V	600	300.0	250.0	26.0	276	110	131	390	150	40.7

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.

Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной


PN 25, фланец / фланец, DN 200-300, стандартнопроходной

Корпус	DN 200-300 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 200-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 200-300 PTFE+GF
Шток	DN 200-300 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 200-300 FPM
Измерительный блок	DN 200-300 Тип Oras, Латунные / NBR
Управление	DN 200-300 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

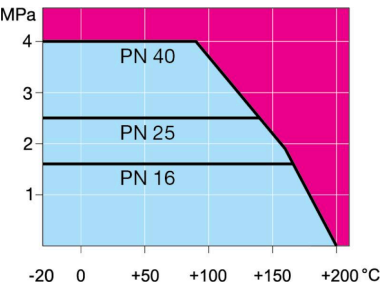


Не для пара

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Артикул	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	265576V	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293		72	101	425	195	74.0
250	25	265577V	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345		88	107	550	256	120.0
300	25	265578V	424	349	138	485.0	430.0	30.0	600.0	422		112	112	580	296	176.0

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.