

Шаровые краны для газа, полнопроходной

PN 25, фланец / фланец, DN 50-400, полнопроходной

Корпус	DN 50-400 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 50-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 50-400 PTFE+C
Шток	DN 50-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 50-400 NBR
Управление	DN 50-200 Оцинкованная металлическая ручка DN 250-400 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 50-125

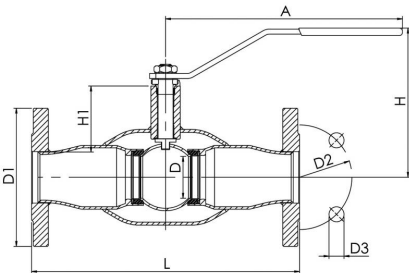

DN 150-400



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	250509	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	25	250570	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.0
80	25	250571	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	18.0
100	25	250572	400	100	235.0	190.0	22.0	252	114	350	30.0
125	25	250573	600	125	270.0	220.0	26.0	270	122	375	41.0
150	25	250574	870	150	300.0	250.0	26.0	280	118	555	72.0
200	25	250576	1200	200	360.0	310.0	26.0	350	135	560	130.0
250	25	25057705		250	425.0	370.0	30.0		158	595	170.0
300	25	25057805		290	485.0	430.0	30.0		208	716	230.0
350	25	25059505		340	555.0	490.0	33.0		267	802	374.0
400	25	25057905		390	620.0	550.0	36.0		309	1140	660.0