

Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной


174хх1/25 серия, PN 25, фланец / фланец, DN 125-150, стандартнопроходной

Корпус	DN 125-150 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 125-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 125-150 PTFE+GF
Шток	DN 125-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Управление	DN 125-150 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы


DN 15–150: -20 °C – +250 °C
 При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
 Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
 *) не для перегретого пара
 Класс герметичности A (EN 12266-1)

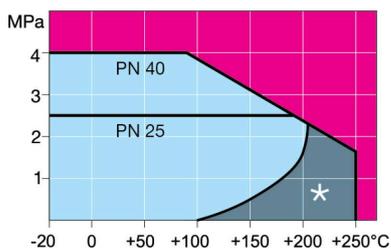

DN 125-250

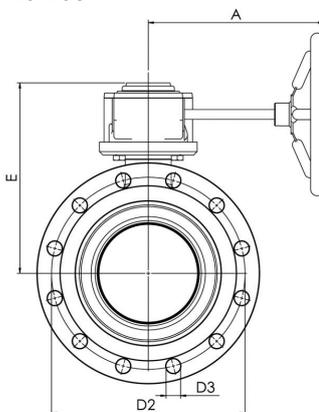

DN 125-250

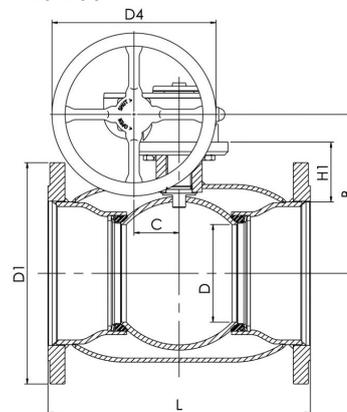

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
125	25	174126/25	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	174151/25	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0