

Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

234xxl серия, фланец / фланец, DN 100-250, стандартнопроходной

Корпус	DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 100-250 PTFE+C
Шток	DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 100-250 FPM/NBR
Управление	DN 100-250 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 100-250

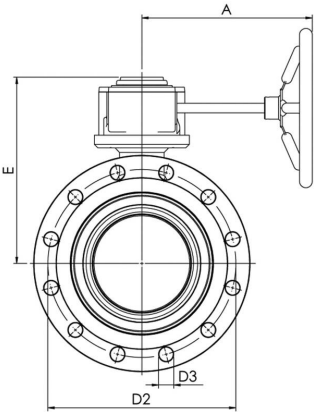

DN 100-250

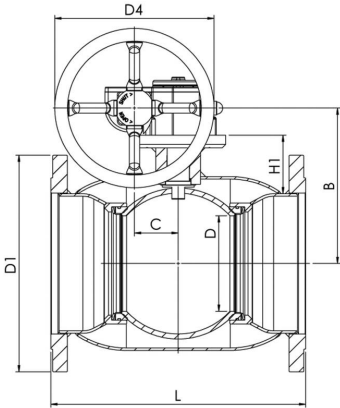

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	234101	187	159	53	80	220.0	180.0	18.0	125.0	202	68	300	21.0
125	16	234126	224	183	53	100	250.0	210.0	18.0	200.0	225	79	325	29.0
150	16	234151	224	203	53	125	285.0	240.0	22.0	200.0	246	85	350	34.0
200	16	234201	268	244	69	150	340.0	295.0	22.0	250.0	293	92	400	57.0
250	16	234251	301	294	97	200	405.0	355.0	26.0	300.0	345	108	550	105.0