

Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной


170 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 15-150, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-150 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-150 PTFE+GF
Шток	DN 15-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 Графит
	DN 65-150 KALREZ/EPDM
Управление	DN 15-150 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы

DN 15–150: -20 °C – +250 °C
 При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
 Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
 *) не для перегретого пара
 Класс герметичности A (EN 12266-1)

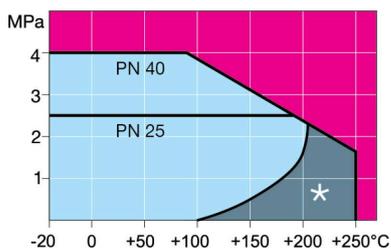

DN 15-150

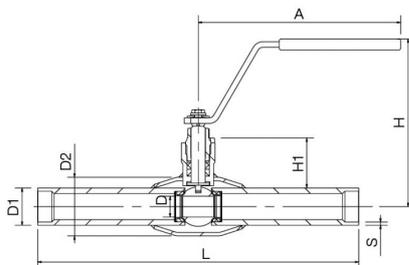

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	170015	145	10	21.3	33.7	117	31	230	2,0	0.7
20	40	170020	145	15	26.9	42.4	121	33	230	2,3	0.9
25	40	170025	145	20	33.7	48.3	139	46	230	2,6	1.4
32	40	170032	145	25	42.4	60.3	142	45	260	2,6	1.6
40	40	170040	276	32	48.3	70.0	143	50	260	2,6	2.5
50	40	170050	276	40	60.3	88.9	150	50	300	2,9	3.4
65	25	170065	278	50	76.1	101.6	159	61	300	2,9	4.1
80	25	170080	278	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	170100	278	80	114.3	146.0	218	100	325	3,6	8.5
125	25	170125	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	15.2
150	25	170150	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	20.4