

Х-стальные шаровые краны, полнопроходной


150X серия, серия X, сварка / сварка, EN (DIN), DN 15-40, полнопроходной

Корпус	DN 15-40 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-40 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-40 PTFE+C
Шток	DN 15-40 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-40 FPM
Управление	DN 15-40 композитная рукоятка




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

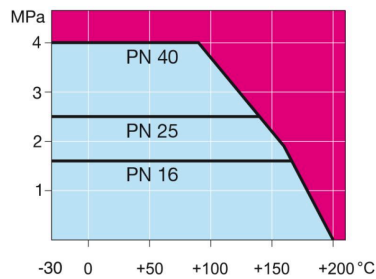

DN 15-40

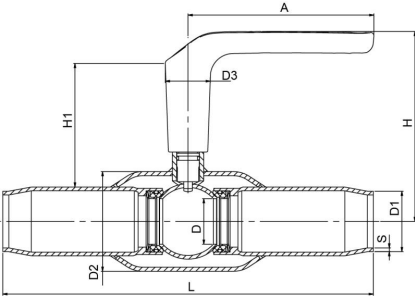

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	150015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	150020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	150025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	150032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	150040X	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1