

Шаровые краны с цапфой, стандартнопроходной


фланец / фланец, DN 200-900, стандартнопроходной

Корпус	DN 200-450 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 200-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 200-900 PTFE+C
Шток	DN 200-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 200-900 FPM
Управление	DN 200-900 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 16, 25, 40
Строительная длина	EN 558 (серия 12)
Комплектующие	DN 200-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 200-450, DN 32 для кранов DN 500-1200




Условия работы

0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

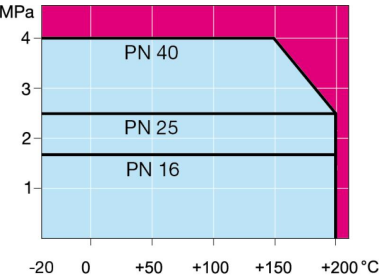


Не для пара

DN 200-900

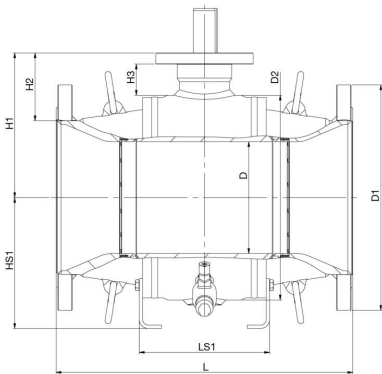

DN 200-900

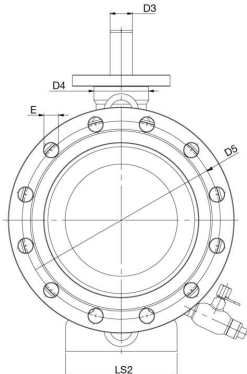

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	kg
200	16	285516/TR	150	340.0	315.0	40.0	98.0	295.0	22	234	124	57	200	457	229	160	154.0
250	16	285517/TR	201	405.0	368.0	40.0	98.0	355.0	26	260	122	56	235	533	234	200	214.0
300	16	28553805/TR	250	460.0	440.0	50.0	110.0	410.0	26	302	139	62	282	610	250	240	322.0
350	16	28557505/TR	300	520.0	510.0	50.0	110.0	470.0	26	337	158	62	314	686	290	280	474.0
400	16	28553905/TR	340	580.0	590.0	70.0	135.0	525.0	30	400	195	80	360	762	348	320	726.0
450	16	28557905/TR	385	640.0	640.0	70.0	135.0	585.0	30	425	197	80	390	864	362	260	916.0
500	16	28554005/TR	436	715.0	740.0	75.0	180.0	650.0	33	490	225	86	530	914	456	400	1118.0
600	16	28554105/TR	487	840.0	822.0	90.0	200.0	770.0	36	537	222	88	580	1065	472	420	1567.0
700	16	28554205/TR	589	910.0	980.0	98.0	200.0	840.0	36	616	235	88	660	1245	524	450	2493.0
800	16	28554305/TR	684	1025.0	1125.0	98.0	230.0	950.0	39	722	302	111	700	1372	572	450	3510.0
900	16	28554405/TR	779	1125.0	1290.0	120.0	270.0	1050.0	39	833	358	138	840	1524	700	600	5341.0

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.