

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

101/G serie, utvändiga gängor och plugg / svetsning, EN (DIN), DN 15-25, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-25 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-25 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-25 PTFE+C
Spindel	DN 15-25 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-25 FPM
Manövrering	DN 15-25 Med förzinkat stål handtag
Tillbehör	DN 15-25 är utrustad lock med kedja



Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 15-25

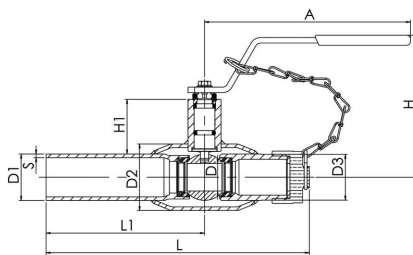

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015/G	4506167	145	10	21.3	33.7	G 3/4	100	22	167	115	2	0.5
20	40	101020/G	4506168	145	15	26.9	42.4	G 3/4	103	23	172	115	2.3	0.6
25	40	101025/G	4506169	144	20	33.7	48.3	G 1	118	34	175	115	2.6	0.9