

Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp

BRS W2 serie, $\Delta p = 25$ bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 900-1400, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 900-1400 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Spjäll	DN 900-1400 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 900-1400 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 900-1400 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 900-1400 FPM
Lager	DN 900-1400 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 900-1400 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor


Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-40 °C – +200 °C
	Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A eller B (EN 12266-1)
	Beroende på krav

Ej för ånga

DN 900-1400

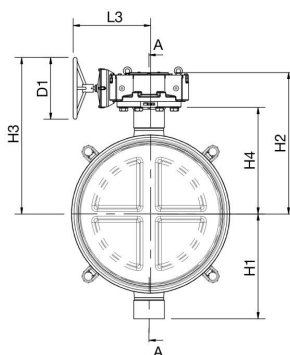

DN 900-1400

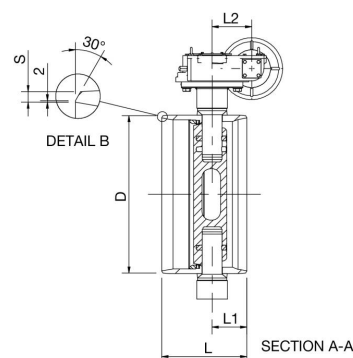

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
900	25	BRS900W2	4500621	914	400.0	631	853	948	623	510	221	256	505	10	1063.0
1000	25	BRS1000W2	4500622	1016	400.0	678	919	1014	689	550	224	256	506	10	1280.0
1200	25	BRS1200W2	4500623	1219	500.0	730	1157	1273	856	580	285	250	632	15	2112.0
1400	25	BRS1400W2		1422	630.0	871	1272	1391	963	600	228	250	636	18	2863.0