

X-gaskulventiler, fullt genomlopp

309X serie, X-serien, fläns / fläns, DN 15-40, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 15-40 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-40 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-40 PTFE+C
Spindel	DN 15-40 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-40 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-40 med komposithandtag
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 40



Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren


Under -30 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

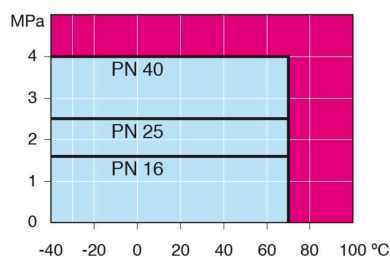

DN 15-40

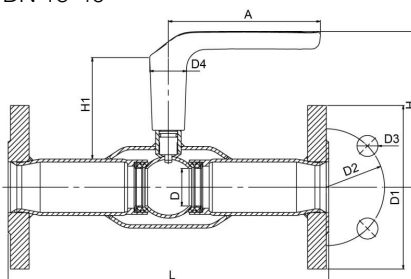

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	309015X	5495292	130	15	95.0	65.0	14.0	32.0	123	87	245	2.5
20	40	309020X	5495293	130	20	105.0	75.0	14.0	32.0	125	86	245	3.0
25	40	309025X	5495294	130	25	115.0	85.0	14.0	32.0	129	85	275	4.0
32	40	309032X	5495295	130	32	140.0	100.0	18.0	32.0	133	87	275	5.5
40	40	309040X	5495296	130	40	150.0	110.0	18.0	32.0	140	88	320	6.8