

Gaskulventiler, reducerat genomlopp

113 serie, fläns / fläns, DN 65-250, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-250 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-250 PTFE+C
Spindel	DN 65-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-250 NBR
Manövrering	DN 65-250 Med förzinkat stål handtag
Fläns	EN 1092-1
	Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40



Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren

Under -30 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

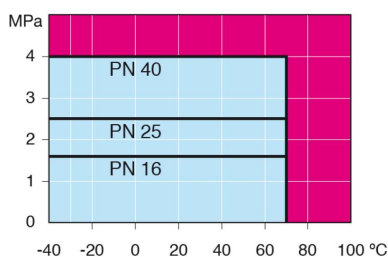


Ej för ånga

DN 65-150

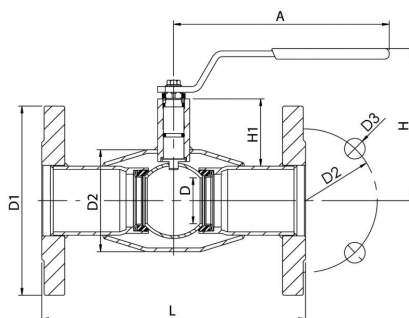

DN 200-250



DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	16	113065	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	113080	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	113100	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	113125	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	113150	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	113200	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	113250	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

Gaskulventiler, reducerat genomlopp


113 serie, fläns / fläns, DN 300-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 300-500 PTFE+C
Spindel	DN 300-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 300-500 NBR
Manövrering	DN 300-500 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C
Över 70 °C kontakta tillverkaren
Under -30 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

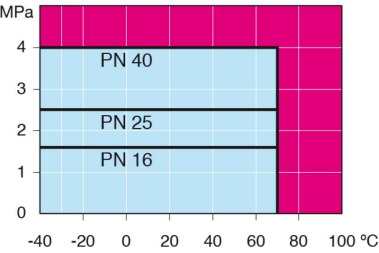


Ej för ånga

DN 300-600

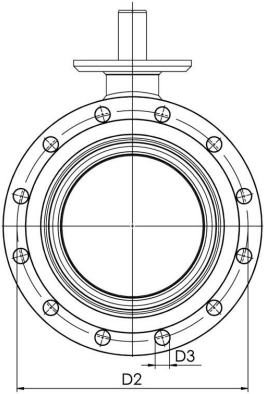

DN 300-600

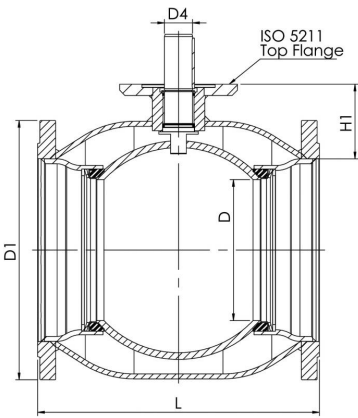

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	113300	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	113350	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	113400	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	113500	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0