

Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp

BRS F2 serie, $\Delta p = 25$ bar, fläns / fläns, DN 900-1000, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 900-1000 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Spjäll	DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 900-1000 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 900-1000 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 900-1000 FPM
Lager	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 900-1000 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 25




Funktionsvillkor


Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-40 °C – +200 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A eller B (EN 12266-1) Beroende på krav

Ej för ånga

DN 900-1000

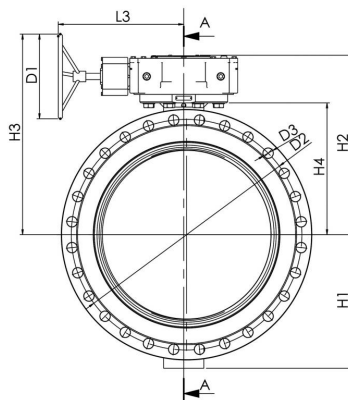

DN 900-1000

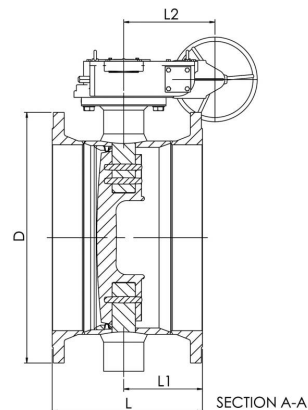

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	kg
900	25	BRS900F2	1185	400.0	1090.0	48.0	631	853	948	623	814	374	256	505	1620.0
1000	25	BRS1000F2	1320	400.0	1210.0	56.0	678	919	1014	689	878	388	256	506	2204.0