

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

231XI serie, avluftningsventil / kort, X-serien, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 25-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Förlängningsrör	DN 25-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 25-50 PTFE+C
Spindel	DN 25-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 25-50 FPM/NBR
Plugg	DN 25-50 DZR messing
Tillbehör	DN 25-50 är utrustad propp




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

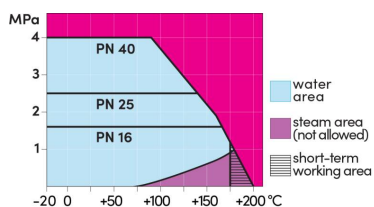

Ej för ånga

DN 25-50

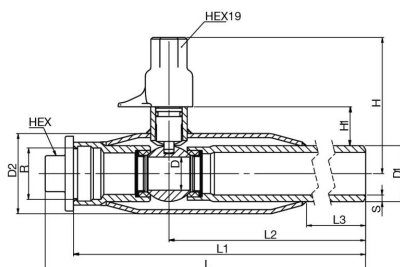

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	kg
25	25	231025X/I	20	33.7	48.3	82	23	19	19	412	395	338	255	1"	4	1.8
40	25	231040X/I	32	48.3	70.0	91	24	27	19	416	395	319	215	1 1/2"	4,5	3.0
50	25	231050X/I	40	60.3	76.1	98	25	27	19	416	392	303	194	2"	4	3.8