

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

PN 25, fläns / fläns, DN 350-400, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 350-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 350-400 PTFE+GF
Spindel	DN 350-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 350-400 FPM
Mätuttag	DN 350-400 Självförslutande, mässing / EPDM
Manövrering	DN 350-400 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1
	PN tillgänglig 25




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 350-400

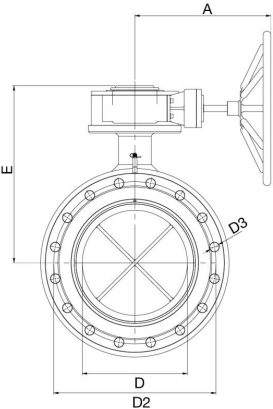

DN 350-400

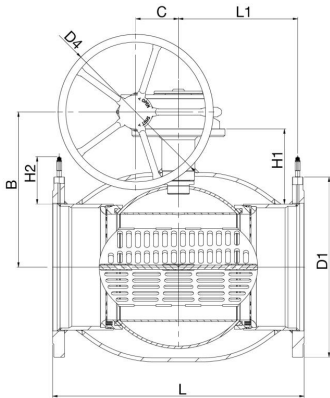

DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	25		424	424	138	290	555.0	490.0	33.0	600.0	498	192	165	706	334	300.0
400	25	265579	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	172	810	379	424.0

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.