

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

140 trim F/F serie, fläns / fläns, DN 350-400, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 350-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 350-400 PTFE+GF
Spindel	DN 350-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 350-400 FPM
Mätuttag	DN 350-400 Självförslutande, mässing / EPDM
Manövrering	DN 350-400 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1
	PN tillgänglig 16




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 350-400

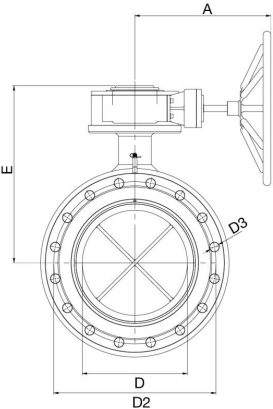

DN 350-400

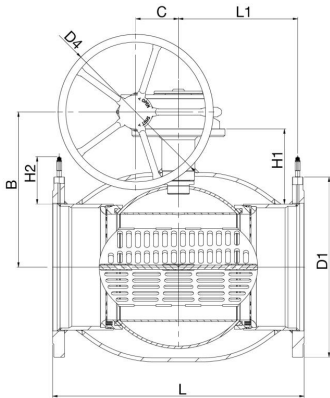

DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	16	143350	424	424	138	290	520.0	470.0	26.0	600.0	498	192	148	706	334	275.0
400	16	143400	440	500	138	340	580.0	525.0	30.0	500.0	573	242	152	810	384	382.0

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.